DeAir.RE

Máy hút ẩm Heat-Pump treo trần

DeAir.RE-CL

Model	Công suất hút ẩm
DeAir.RE-60CL	60 kg/ngày
DeAir.RE-100CL	100 kg/ngày
DeAir.RE-150CL	150 kg/ngày
DeAir.RE-300CL	300 kg/ngày
DeAir.RE-600CL	600 kg/ngày
DeAir.RE-1000CL	1,000 kg/ngày

Product made in VIETNAM

Hướng dẫn lắp đặt

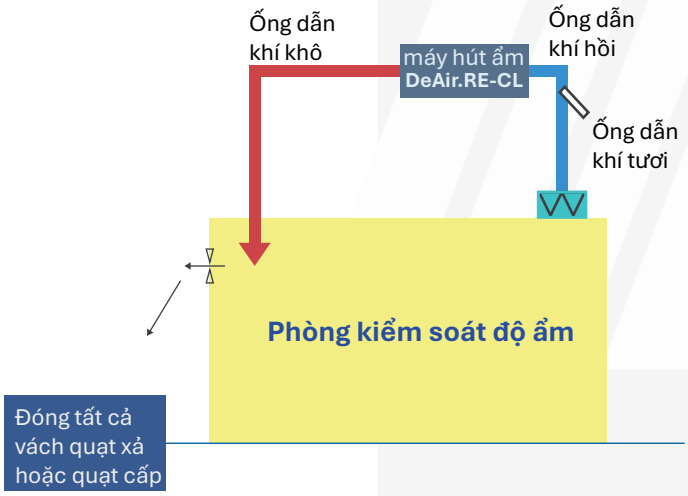

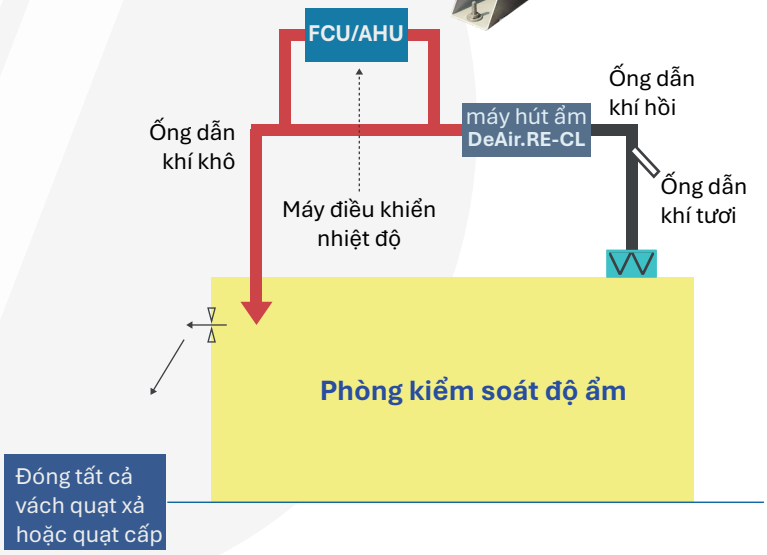

Biểu đồ công suất hút ẩm

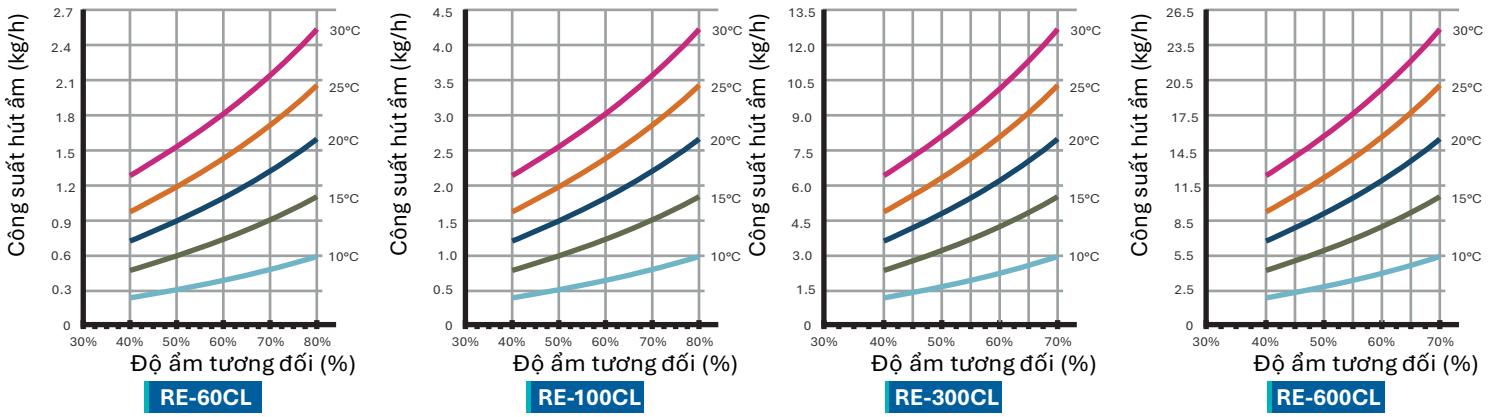

Công ty cổ phần DeAir
deair.com.vn 0933 628 660

Văn phòng và nhà máy: 442/8, Quốc lộ 1A, khu phố 4, phường An Phú Đông, TP. HCM
Chi nhánh: Số 29, Phố Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

DeAir.RE

Máy hút ẩm Heat-Pump treo trần DeAir.RE-CL

Product made in VIETNAM

Thông số kỹ thuật

Model		DeAir.RE-60CL	DeAir.RE-100CL	DeAir.RE-150CL
Nhiệt độ hoạt động	°C	15-40	15-60	15-40
Công suất hút ẩm @30°C/80%	kg/ngày	60	100	150
Lưu lượng gió	CMH	500	1.200	1.500
Độ ồn	dBA	45	57	57
Loại gas		R32 / R134A		
Nguồn điện	V/Ph/Hz	220/1/50		
Công suất điện tiêu thụ	kW	0,78	1,65	1,73
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	mm	700x407x391	965x650x650	965x650x650
Khối lượng	kg	42	51	61

Model		DeAir.RE-300CL	DeAir.RE-600CL	DeAir.RE-1000CL
Nhiệt độ hoạt động	°C	15-60	15-60	15-60
Công suất hút ẩm @30°C/70%	kg/ngày	300	600	1000
Lưu lượng gió	CMH	3.000	6.000	12.000
Độ ồn	dBA	59	65	72
Loại gas		R32 / R134A		
Nguồn điện	V/Ph/Hz	380/3/50		
Công suất điện tiêu thụ	kW	5,85	9	18,4
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	mm	1,220x1,010x800	1,220x1,390x800	2,230x1,100x900
Khối lượng	kg	150	200	500

Khác biệt với các loại máy hút ẩm đặt sàn truyền thống, **máy hút ẩm Heat-Pump treo trần** được thiết kế đặc biệt để lắp đặt cố định trên trần của các không gian rộng lớn. Thiết kế này không chỉ giúp **tiết kiệm không gian** mà còn mang lại **hiệu quả phân phối khí khô đồng đều**, rất phù hợp cho môi trường công nghiệp như **nhà xưởng, kho bãi, phòng thí nghiệm, siêu thị, bệnh viện, khách sạn và các công trình ưu tiên tính thẩm mỹ.**

* Đối với máy hút ẩm có công suất dưới 150L/ ngày, ống gió phải dưới 3m. Đối với máy hút ẩm có công suất trên 150L/ ngày, ống gió phải dưới 5m.
* Máy hút ẩm công nghiệp hoạt động trong môi trường từ 15-18°C phải trang bị thêm bộ xả đá để máy tách ẩm hoạt động tốt.
* Độ ồn đo ở khoảng cách 3m.

Công ty cổ phần DeAir
deair.com.vn 0933 628 660
Văn phòng và nhà máy: 442/8, Quốc lộ 1A, khu phố 4, phường An Phú Đông, TP. HCM
Chi nhánh: Số 29, Phố Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên